HINO

SERIES 3

XZU

XZU303R • XZU343R

EURO 3

รายละเอียดแชสซีรถบรรทุก 6 ล้อ ฮีโน่ รุ่น XZU303R, XZU343R

แบบ 4x2

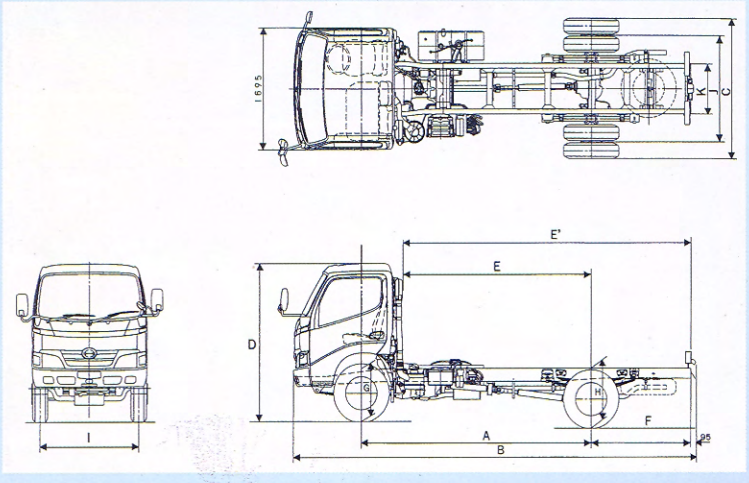

สัดส่วนและน้ำหนัก

รายการ / ชื่อรุ่น		XZU303R-HBMMBT3	XZU343R-HKMQBT3
น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสุทธิ (GVW)		6,800 กก.	7,000 กก.
น้ำหนักแชสซี	หน้า	1,390 กก.	1,420 กก.
	หลัง	840 กก.	870 กก.
	รวม	2,230 กก.	2,290 กก.
ระยะต่ำสุดของรถ (วัดที่เพลาหลัง)		220 มม.	
จำนวนที่นั่ง		3 ที่นั่ง	

สมรรถนะ		XZU303R	XZU343R
ความเร็วสูงสุด	กม./ชม.	125	131
ความสามารถขึ้นทางชัน	%	41.0	37.3
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด(ที่ยางล้อ)	มม.	5,100	6,700

สัดส่วนแชสซีรถ

หน่วย : มม.

รุ่นรถ /ระยะ	A	B	C	D	E	E´	F	G	H	I	J	K
XZU303R	2,505	4,680	1,960	2,180	1,920	3,000	1,080	710	780	1,460	1,480	700
XZU343R	3,380	5,950	1,960	2,195	2,800	4,270	1,470	720	810	1,460	1,480	700

A - ช่วงล้อ
B - ความยาวทั้งหมด
C - ความกว้างทั้งหมด
D - ความสูงทั้งหมด
E - ระยะหลังเก่งถึงจุดศูนย์กลางล้อหลัง
E´- ระยะหลังเก่งถึงปลายแชสซี
F - ระยะยื่นท้าย
G - ความสูงเฟรมที่เพลาหน้า
H - ความสูงเฟรมที่เพลาหลัง
I - ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหน้า
J - ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหลัง
K - ความกว้างแชสซี

เครื่องยนต์ — ฮีโน่ รุ่น N04C-TS

- แรงม้าสูงสุด (EEC Net): 100 กิโลวัตต์ (136 แรงม้า) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 2,500 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (EEC Net): 392 นิวตันเมตร (40 กิโลกรัมเมตร) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 1,600 รอบ/นาที
- แบบ: เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ เรียงตั้งแนวตรง ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง: คอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
- ระบบการเผาไหม้: แบบไดเร็กอินเจ็กชั่น
- ความโตกระบอกสูบ X ช่วงชัก: 104 x 118 มม.
- ความจุกระบอกสูบ: 4,009 ซีซี
- อัตราส่วนการอัด: 18.0 : 1
- มาตรฐานไอเสีย: ยูโร 3

ระบบเกียร์

- แบบ: กระปุก 5 เกียร์เดินหน้า โอเวอร์ไดรว์ 1-5 ซินโครเมช

อัตราทด

	XZU303R	XZU343R
เกียร์ 1	5.315	
เกียร์ 2	2.908	
เกียร์ 3	1.558	
เกียร์ 4	1.000	
เกียร์ 5	0.721	
เกียร์ถอยหลัง	5.068	
อัตราทดเฟืองท้าย	5.125	4.875

คลัตช์

- แบบ: แห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค ปรับตั้งอัตโนมัติ

แชสซีและอุปกรณ์อื่นๆ

- คานแชสซี: เหล็กรูปขั้นบันได หน้าตัดรูป “] ”

ระบบพวงมาลัย

- แบบ: ลูกปืนหมุนวน ,มีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง, พวงมาลัยปรับระดับได้
- อัตราทด: 22.6

ความจุถังน้ำมัน: 100 ลิตร

อุปกรณ์พิเศษ ;: เกียร์ฝาก (PTO), กระบังลมหลังคา (Wind Deflector)

ระบบรองรับน้ำหนัก

เพลาหน้า

- แบบ: คานเหล็กรูปตัว “ I ” โค้ง

สมรรถนะรับน้ำหนัก: 2,600 กก.

เพลาหลัง

- แบบ: ลอยตัวทั้งหมด เฟืองทดเดี่ยว แบบไฮปอยด์เกียร์

สมรรถนะรับน้ำหนัก: 4,800 กก.

ระบบกันสะเทือน

- หน้า: แผ่นแหนบและโช้คอัพ
- หลัง: แผ่นแหนบและแหนบช่วยพร้อมโช้คอัพ

ล้อและยาง

- แบบของล้อ: 6.00GS x 16 น็อตล้อ 5 ตัว
- ขนาดยาง: 7.50 - 16 - 12 ชั้น

ระบบเบรก

- แบบ: ไฮดรอลิค ประกอบด้วยก้ามเบรก แบบตัวนำคู่ กระทำทุกล้อ
- การควบคุม: 2 วงจรอิสระ หม้อลมสุญญากาศช่วยเบรก

เบรกมือ

- แบบ: กลไกเบ่งตัวเบรก กระทำที่เพลากลาง

เบรกไอเสีย

- แบบ: ทำงานด้วยสุญญากาศใช้ไฟฟ้าบังคับ

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

- แบตเตอรี่: 2 ลูกๆ ละ 12 โวลต์ 60 แอมแปร์-ชั่วโมง
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า: ไฟฟ้ากระแสสลับ 24 โวลต์ 60 แอมแปร์
- มอเตอร์สตาร์ท: 24 โวลต์ 5.0 กิโลวัตต์

หัวเก๋งและอุปกรณ์มาตรฐาน

- แบบ: เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน
- กระจกบังลมหน้า: นิรภัยแบบ 2 ชั้น (Laminated)
- เข็มขัดนิรภัย: แบบ 3-0-3 ตำแหน่งผู้ขับขี่และผู้ช่วยขับขี่
- เครื่องเสียง: วิทยุ CD + MP3
- เบาะนั่ง: 3 ที่นั่ง ทำจากวัสดุไวนิลอย่างดี สามารถปรับเอนได้
- เครื่องปรับอากาศ: เด็นโซ่ (ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน)

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงข้างบนนี้ อาจจะมีอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยก็ได้ บริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงซึ่งได้จากการวิเคราะห์และวิจัยจากโรงงานมาเป็นอย่างดีแล้ว เพื่อเพิ่มสมรรถนะของรถให้แก่ผู้ใช้

HINO

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 0-2900-5000 Hotline: 0-2900-5260
E-mail: info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com

ระยะทาง 2 ปี หรือ 50,000 กม.

HINO บริการสายด่วนฮีโน่ 0-2900-5260 24 Hrs.

อุปกรณ์และบริการเสริมเพื่อเลือก (Option)

Service Maintenance Contract

Extend Warranty

ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ

เรียกหาบริการและอะไหล่ที่มั่นใจได้ จากตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ

เอกสารเลขที่ L-XZU303R-0508